
N
L
GVS
ON
I >Imax

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；



4、请勿自行拆卸本设备

KNX/EIB KNX 640mA

KNX KNX


30V DC k

k

KNX EN 60 715 35

KNX /


/ 230V AC k







	100-240V AC 50-60Hz
	≥80%
KNX	1
KNX	30V +1V/-2V DC SELV 1 30 ±1V DC SELV
KNX	640mA <1.5A >200ms
	22s (>0.5s KNX)
LED1 LED2 ON LED3 I I_{max} / I>I_{max} LED4 LED5 LED6 LED7	1 0≤ I <160 ± 20 mA 2 160≤ I <320 ±20 mA 3 320≤ I <640 ±20 mA 4 640≤ I <Imax

	3
KNX	0.5 2.5mm² 0.5 1.5mm² 1 / 2 /
	-5 °C ...+ 45 °C
	¨ 25 °C ... + 55 °C ¨ 25 °C ... + 70 °C
	93%
35mm	
72Ô90Ô64mm	
0.3KG	

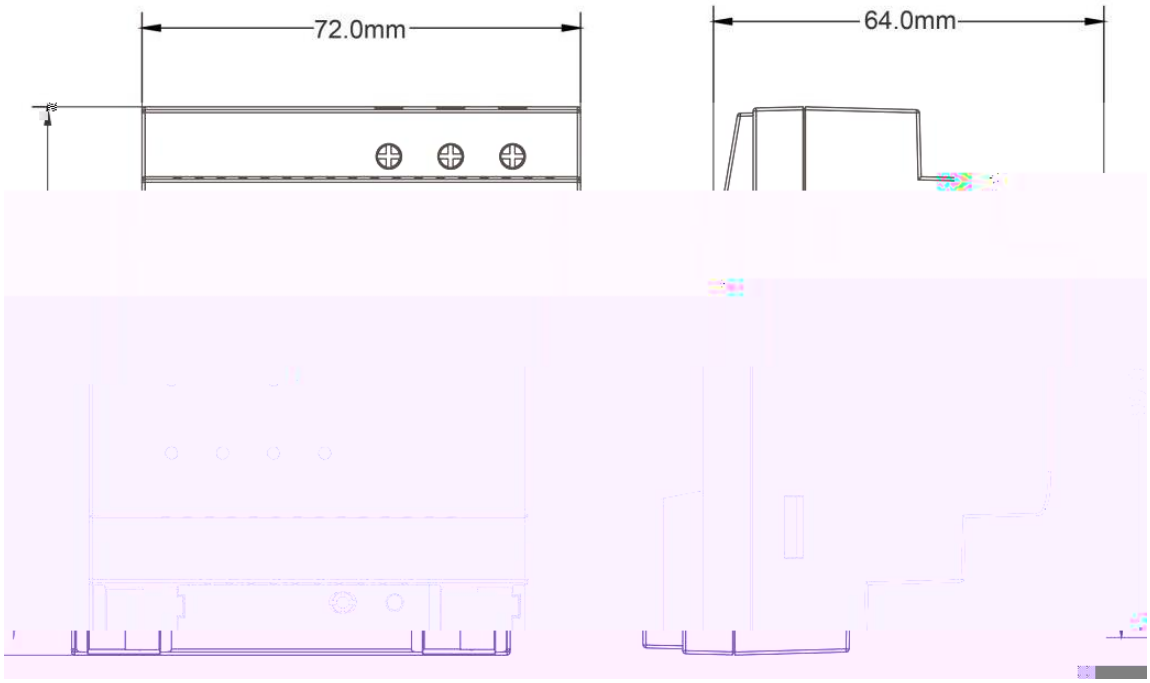
72.0mm
64.0mm

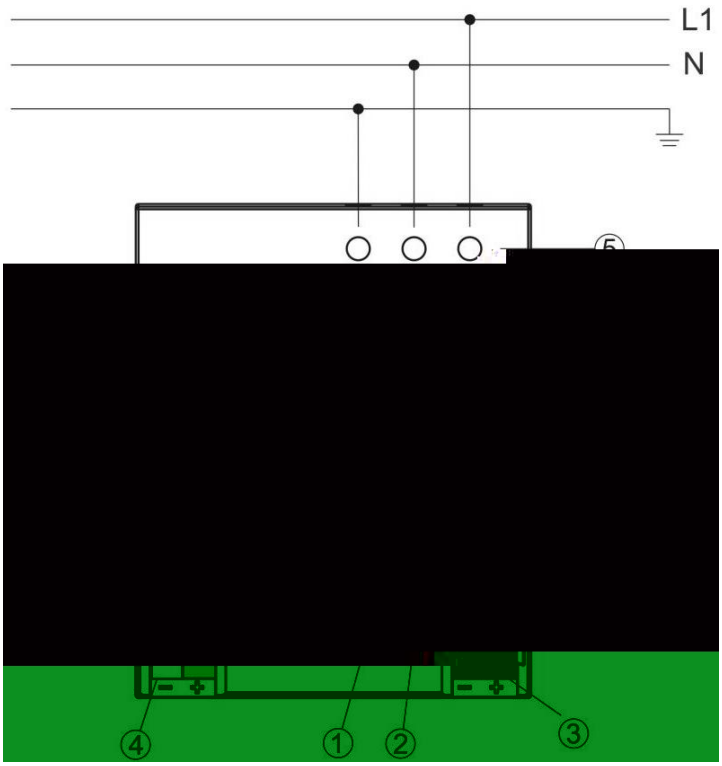

F F LED KNX



k