# 注意事项

远离磁场　远离高温　防　潮




4、请勿自行拆卸本设备。

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

KNX KNX KNX

PC KNX k

DC ! Type-C k 2 1 1

KNX k

C USB3.0 USB

KNX KNX k KNX

USB k

k ETS ( ETS5 KNX

KNX k


KNX APDU 240 k HID

USB k “cEMI” k


KNX/EIB KNX

| | |
|---|---|
| | ON OFF |
| ETS | v70 |
| | – 5 °C ... 45 °C |
| | – 25 °C ... 55 °C<br>– 25 °C ... 70 °C |
| | <93% |
| 54 × 91 × 26 mm | |
| 0.15kg | |
| | |

3.1.

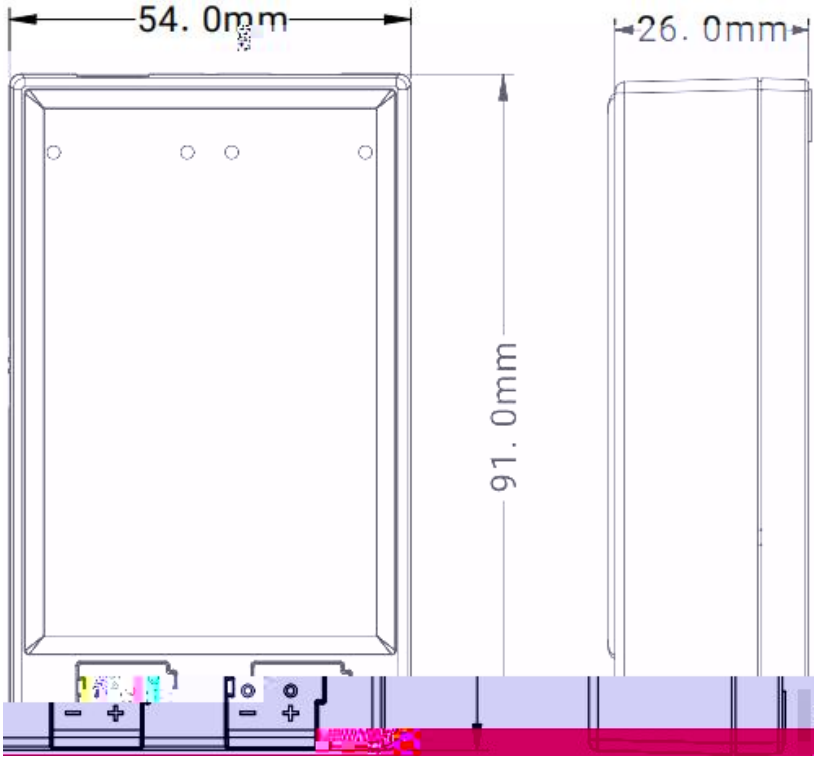

3.2.

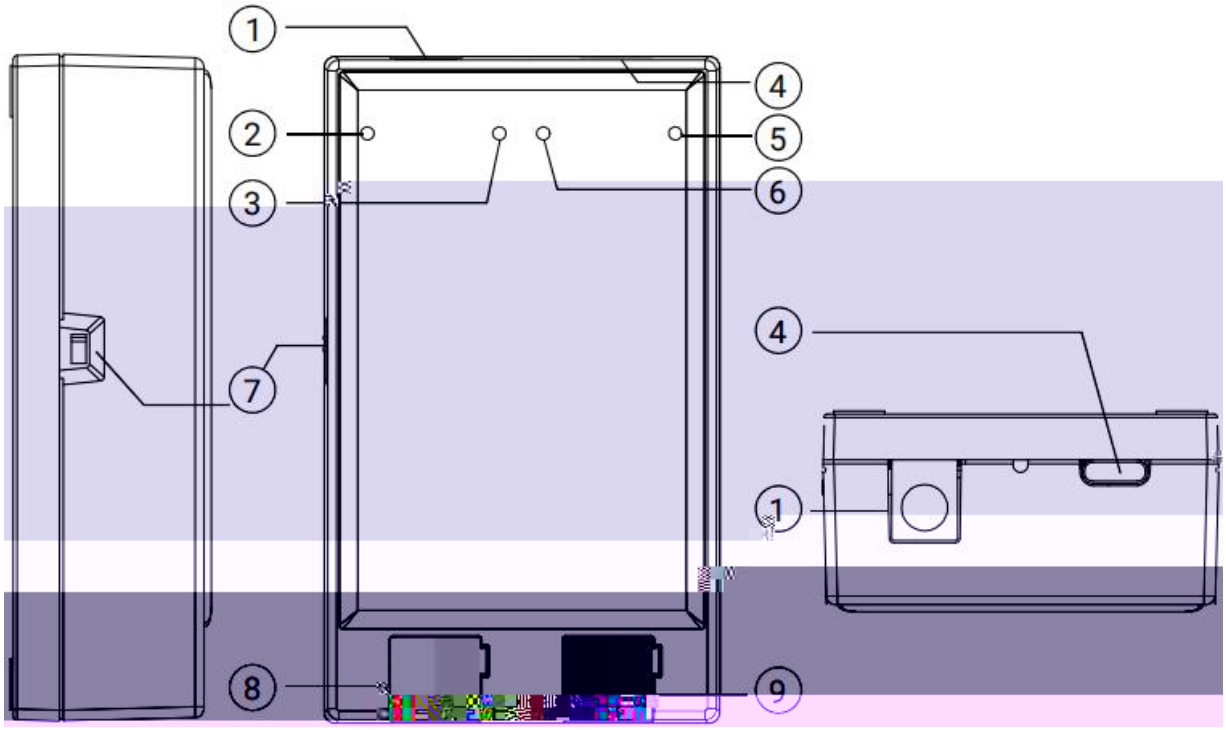



| | | | |
|---|---|---|---|
| F DC | | KNX | LED |
| DC | LED | | |
| Type-C | LED | | |
| Type-C | /KNX | KNX | |
| Type-C | LED | | |


## KNX USB


KNX Type-C KNX ETS

:

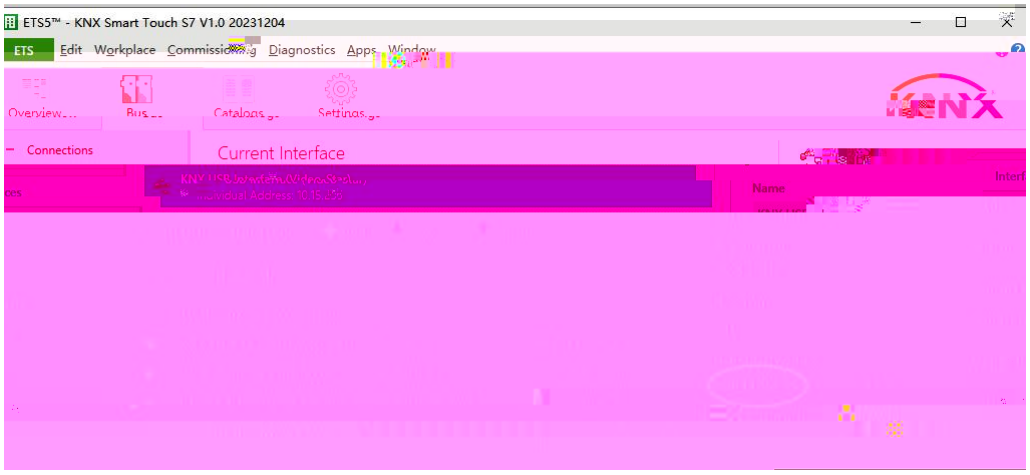


4.1 ETS5 -- 1

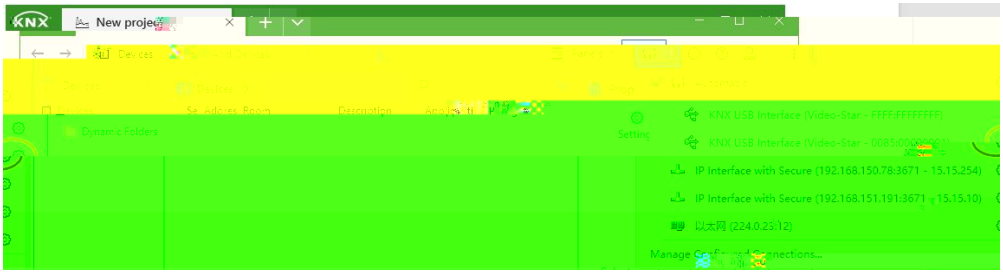

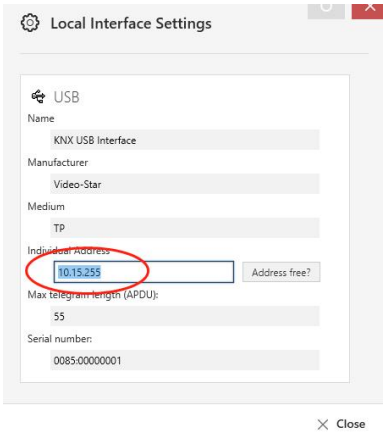
4.1 ETS6 -- 2

KNX

4.1

k