


H _V2.0

H-VS02/H-VS02-P48

注意事项

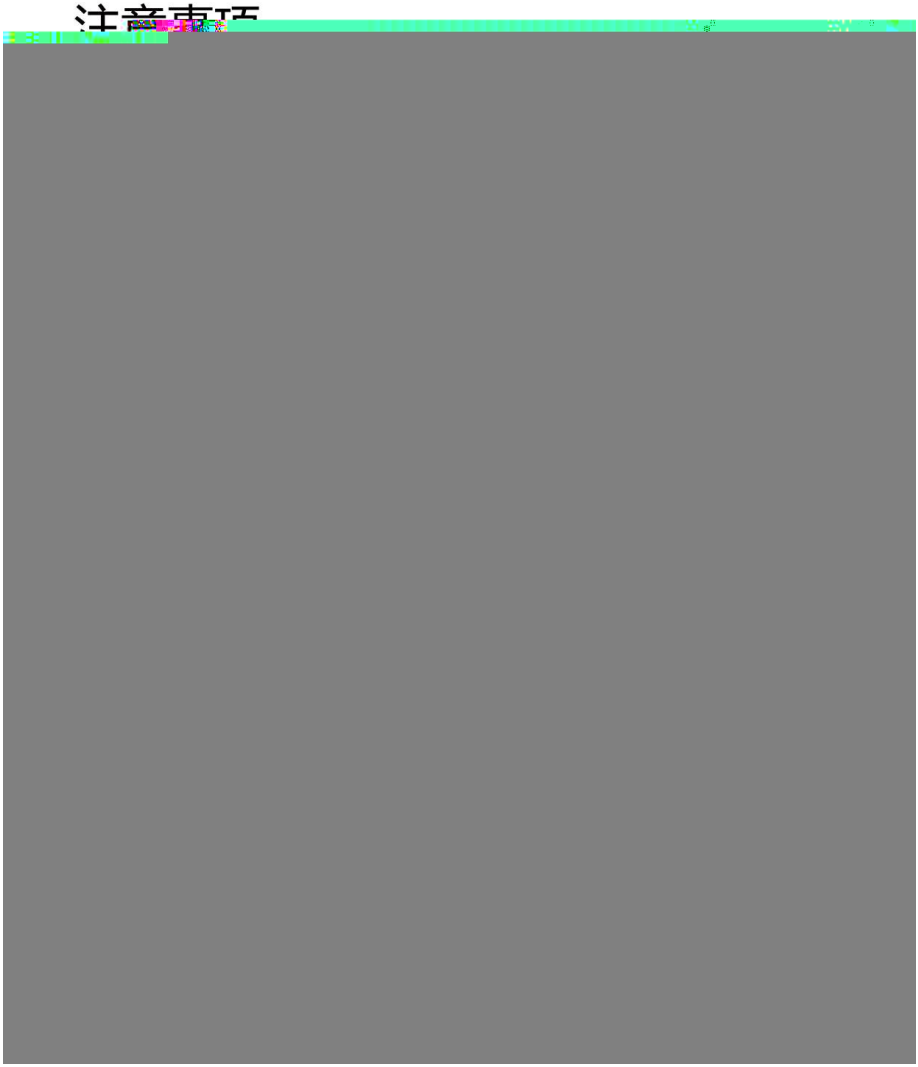

..... 2

1.1 2
1.2 2

..... 3

2.1 3
2.2 4

..... 6

3.1 6
3.2 7
3.3 8


..... 10

4.1 10
4.2 11
4.3 13
4.4 14
4.5 14
4.6 14
4.7 14
4.8 15

..... 16

5.1 16
5.2 16
5.3 16

2.1

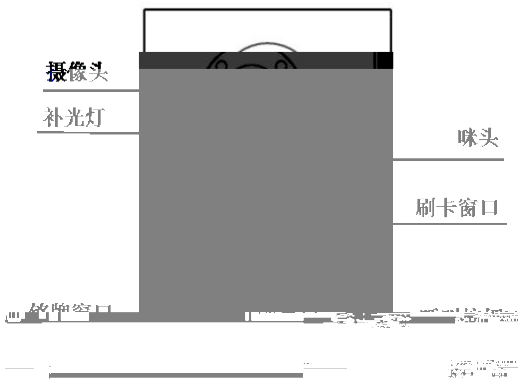

2.2



H-VS02

RJ45 24V PoE

NO COM NC /

GS GS-GND

GND DC+

H-VS02-P48




RJ45 48V PoE

NO COM NC /


GS GS-GND

GND DC+ 24V

3.1

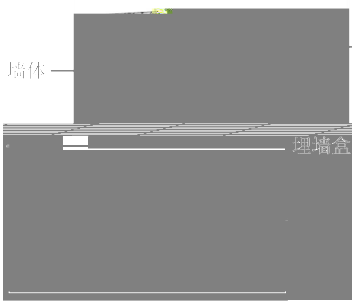	W/H/D　100.6×175.5×39mm
	
	


3.2

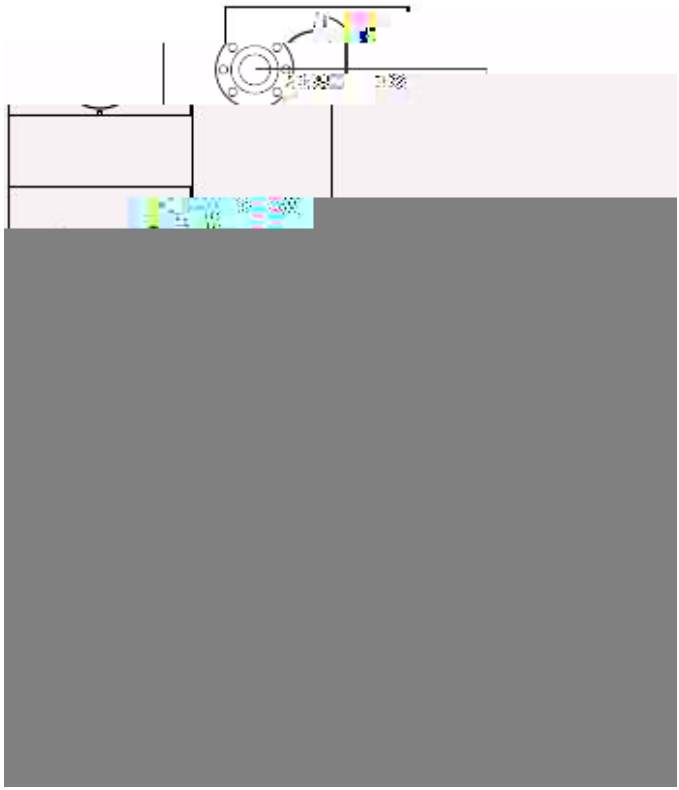


1.6

3.3



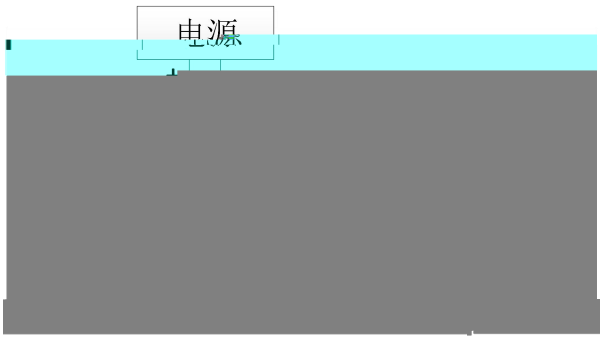


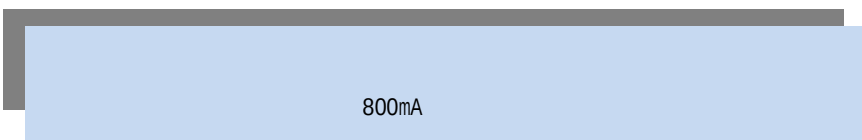





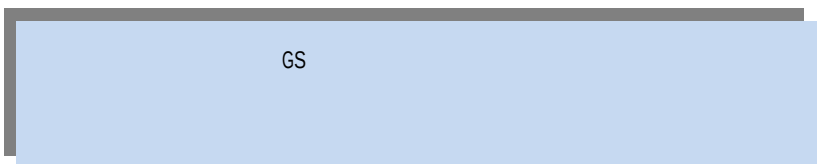


GS

4.2











4.3





4.4

5 30

4.5

4.6

120



4.7

120

120

4.8

5.1

30 30

2 30

30

5.3